


USER'S GUIDE



Press to select the wavelength.
Press >2s to set reference value.

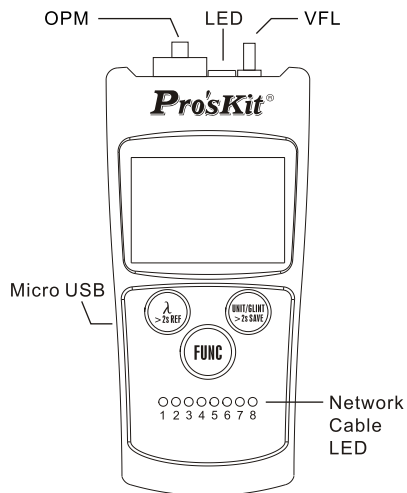


Short press to switch dBm or mW/uW.
Press >2s to save testing result under OPM mode.
Short press to switch CW/glnt under VFL/LED mode.



Press to turn on the device. Auto power off is selected by default; press 2s to turn off the function.
Press to switch OPM-Data Access-VFL-LED-Cable Mapping functions in turn.

操作手册

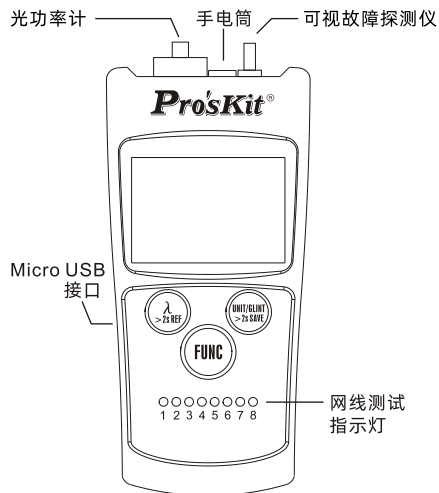

短按切换测量波长。
长按2秒以上将当前测量值设置为参考值。




光功率计界面短按切换单位dBm或mW/uW。
光功率计界面长按2秒以上存储当前测量数据。
短按切换可视故障探测仪或手电筒点亮状态。



短按开机并进入省电模式(10分钟无操作自动关机)。
长按2秒以上开机将关闭省电模式。
短按切换功能: 光功率计-数据查阅-可视故障探测仪-手电筒-网线测试。

操作手册

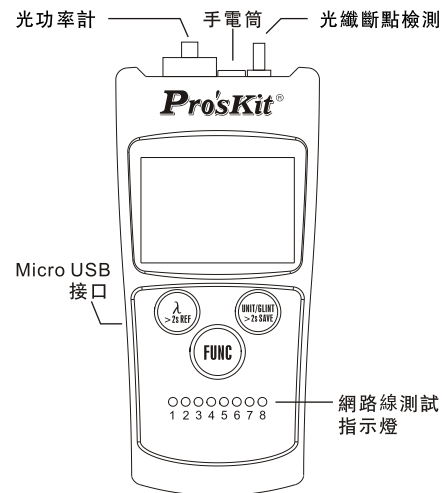

短按切换测量波长。
长按2秒以上将当前测量值设置为参考值。



光功率计模式: 短按切换单位dBm或mW/uW。
光功率计模式: 长按2秒以上存储当前测量数据。
光纖斷點檢測/手电筒模式: 短按切换恒亮或閃爍。



短按開機並進入省電模式(10分鐘無操作自動關機)。
长按2秒以上開機將關閉省电模式。
短按切换功能: 光功率计-数据查阅-光纖斷點檢測-手电筒-網路線測試。

Data Storage




Press for 2 seconds to save current wavelength & value(Max:500 traces). If exceeds, the 501th data will cover the first one and so on.

The data is saved as the figure glints 3 times and then disappears.



Data Access Interface

In data access interface, LCD will show "PC". The figure and wavelength will display in turn.



Press "  " / "  " to check the saved data.

Detail Parameters Change

Measurement Range	-70dBm~+10dBm (1550,1310nm)±0.2dB
Accuracy*	(1490nm,1625nm,1650nm)±0.3dB (850nm,980nm,1300nm)±0.4dB
Data Storage	500 Records

* Accuracy range: +3dBm~-60dBm, Others as following:
±0.8dB: +3dBm~+6dBm, -60dBm~-65dBm
±3.0dB: +6dBm~+10dBm, -65dBm~-70dBm

数据存储与查阅



长按2秒以上将当前测量波长与数据存储至仪表中(最大500条数据)。第501条数据会自动覆盖第一条数据。

序号闪烁3秒后消失，表示数据已存储



数据查阅界面

在数据查阅界面，屏幕亮“PC”标示。
左上方存储条数和测量波长交替显示。



短按 "  " / "  " 可翻阅存储数据。

技术参数变更

测量范围	-70dBm~+10dBm (1550,1310nm)±0.2dB
准确度*	(1490nm,1625nm,1650nm)±0.3dB (850nm,980nm,1300nm)±0.4dB
存储及查阅	500条

* 准确度范围: +3dBm~-60dBm, 其余参考如下:
±0.8dB: +3dBm~+6dBm, -60dBm~-65dBm
±3.0dB: +6dBm~+10dBm, -65dBm~-70dBm

數據存儲與查閱



長按2秒以上將當前測量波長與數據存儲至儀表中(最多500筆數據)。第501筆數據會自動覆蓋第一條數據。

序號閃爍3秒後消失，表示數據已存儲



數據查閱界面

在數據查閱界面，屏幕亮“PC”標示。
左上方存儲筆數和測量波長交替顯示。



短按 "  " / "  " 可翻閱存儲數據。

技術參數變更

測量範圍	-70dBm~+10dBm (1550,1310nm)±0.2dB
準確度*	(1490nm,1625nm,1650nm)±0.3dB (850nm,980nm,1300nm)±0.4dB
存儲及查閱	500筆

* 準確度範圍: +3dBm~-60dBm, 其餘參考如下:
±0.8dB: +3dBm~+6dBm, -60dBm~-65dBm
±3.0dB: +6dBm~+10dBm, -65dBm~-70dBm